VITOGAS 200-F

Τεχνικά στοιχεία

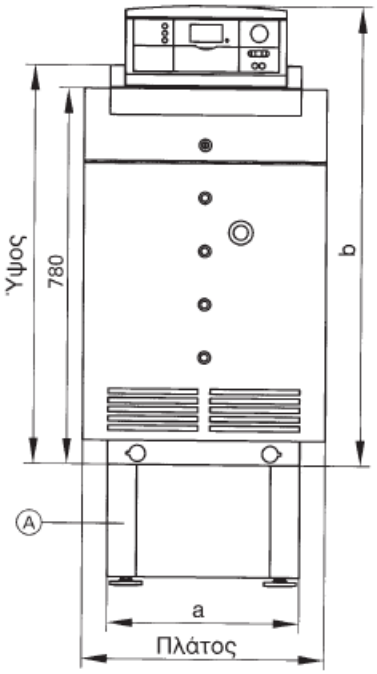

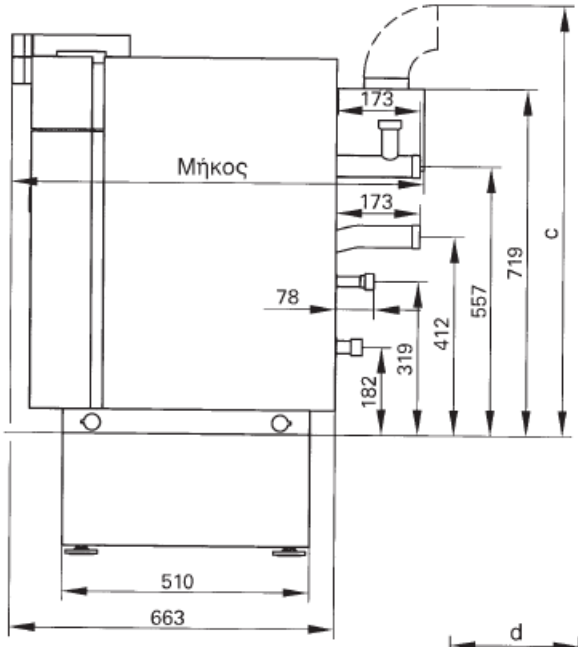

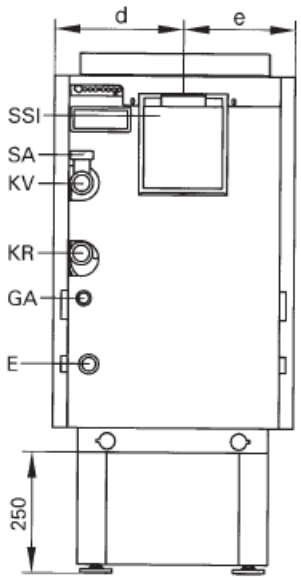

E	Εκκένωση	SA	Βαλβίδα ασφαλείας
GA	Σύνδεση με αέριο	SSI	Ασφάλεια ροής καυσαερίων
KR	Επιστροφή λέβητα	Ⓐ	Βάση
KV	Προσαγωγή λέβητα		

Διαστάσεις (mm)	Μεγέθη								
	11	15	18	22	29	35	42	48	60
a	396	396	546	546	546	736	736	826	1006
b	955	955	955	955	955	955	955	955	955
c	937	967	992	992	1012	1012	1012	1082	1082
d	267	267	313	313	359	402	448	494	587
e	233	233	337	337	291	438	392	436	523

Ονομαστική Ισχύς	kW	**11**	**15**	**18**	**22**	**29**	**35**	**42**	**48**	**60**
Ισχύς Φόρτωσης	kW	12.1	16.6	19.9	24.3	32.0	38.8	46.4	53.0	66.2
Διαστάσεις (συνολικές)	Μήκος mm Πλάτος mm Ύψος mm	844 500 845	844 500 845	844 650 845	844 650 845	844 650 845	864 840 845	864 840 845	864 930 845	864 1110 845
Βάρος (συνολικό)	kg	101	101	124	124	148	170	194	218	264
Περιεκτικότητα νερού	Ltr.	7.6	7.6	9.7	9.7	11.7	13.8	15.9	17.9	21.9
Διάμετρος καπναγωγού	∅ mm	90	110	130	130	150	150	150	180	180
Πίεση σύνδεσης αερίου φυσικό αέριο υγραέριο	 mbar mbar	 20 50	 20 50	 20 50	 20 50	 20 50	 20 50	 20 50	 20 50	 20 50
Σύνδεση με αέριο	R (αρσ.)	½	½	½	½	½	½	½	½	½